

Befestigungen

für Gitterroste
für Blechprofilroste
für GFK-Gitterroste

Befestigungen für Gitterroste

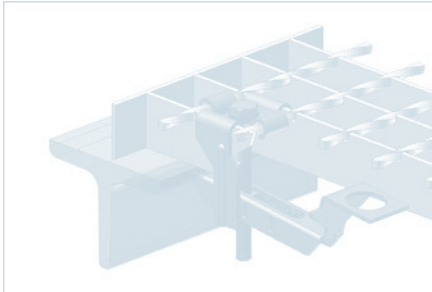


B 334 K

Sicherheits-Befestigungsmaterial
B 334 K (passend für
Maschenteilung 34 x 38 mm),
B 351 K (passend für
Maschenteilung 34 x 50 mm),
B 33424 K (passend für
Maschenteilung 34 x 24 mm)

Bestehend aus Klammerober-
teil, Klemmunterteil mit Fingerloch, Schraube,
Mutter und Kunststoffsicherungsring

1,20 €/Stück

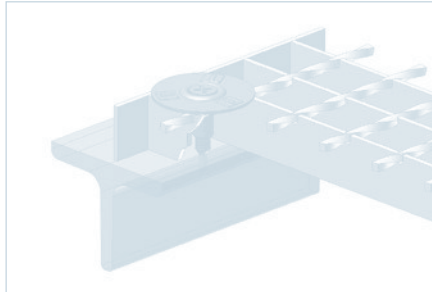


B 433 T

Setzbolzen-Befestigungsmaterial
B 433 TH/TB

Bestehend aus Tellerober-
teil mit fest ver-
bundener Gewindehülse und Setzbolzen.
Diese Befestigungseinheit ist auch kom-
plett in Edelstahl lieferbar.

1,85 €/Stück

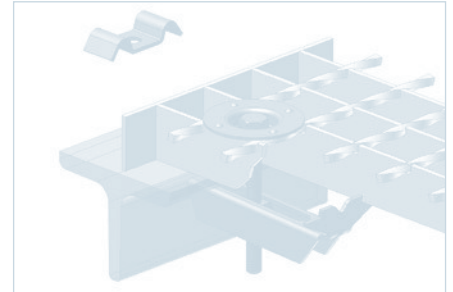

B 133 T/K


Standard-Befestigungsmaterial
B 133 T bzw. B 133 K
(alternativ B 13324 K; passend für
Maschenteilung 34 x 24 mm)

Bestehend aus Teller-/Klammerober-
teil, Klemmunterteil, Schraube, Mutter,
Kunststoffsicherungsring. Nach den Vor-
schriften der BG nur dann zulässig, wenn
zusätzlich eine bauseitige Verschiebesi-
cherung vorhanden ist.

0,85 €/Stück

V2A: 3,25 €/Stück

V4A: auf Anfrage

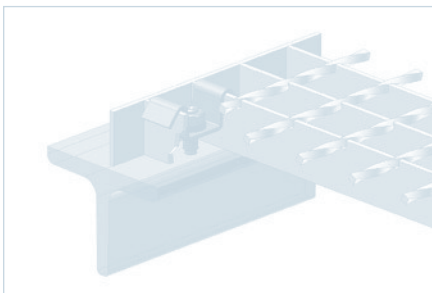


B 533 K

Schweißbolzen-Befestigungsmaterial
B 533 K

Bestehend aus Klammerober-
teil tiefgezo-
gen (auch mit tiefgezogenem Teller mög-
lich), Schweißbolzen (feuerverzinkt) ein-
schließlich Keramikring, selbstsichernder
Mutter und gegebenenfalls Kunststoffsicherungsring.

1,35 €/Stück

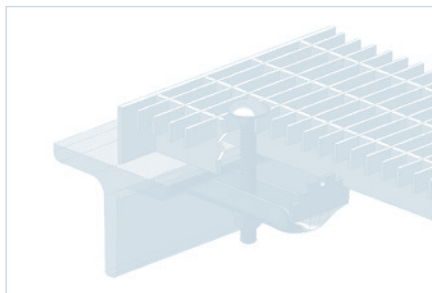


B 10

Befestigungsmaterial B 10 für Press-
roste (passend für Querstabteilung
11,11)

Bestehend aus Klemmunterteil,
Flachrundschrabe und Mutter in
verzinkter Ausführung. Schraubenlänge
mindestens Rosthöhe plus 40 mm.

1,05 €/Stück

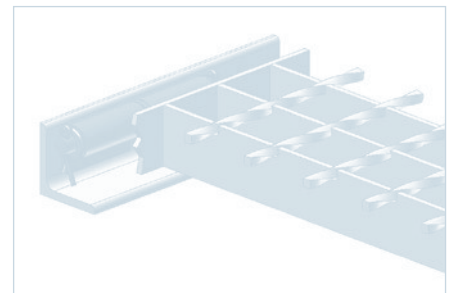

B 15

Scharnier B 15

Bestehend aus 2 Scharnierbänder und
1 Scharnierbolzen, U-Scheiben und 2
Splinten. Schwere Scharnierauführungen
für befahrbare Gitterroste auf Anfrage.
Die Scharniere werden bei einem Öff-
nungswinkel von ca. 90° bündig mit der
Oberkante des Gitterrostes verschweißt.
Größere Öffnungswinkel können zu einem
Überstand des Scharniers führen.

11,05 €/Stück


Befestigungen für Gitterroste



Sicherungshaken/ Befestigungsmaterial B 11

Bestehend aus Sicherungshaken mit Gewindeende aus Edelstahl, Mutter aus Edelstahl und Schraubanker einschließlich Kunststoffdübel.


6,60 €/Stück

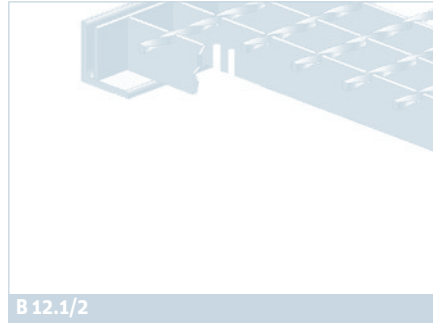

Sicherungskette/ Befestigungsmaterial B 12.1

Bestehend aus Sicherungskette, (500 bis 1000 mm lang) und Schraubanker einschließlich Kunststoffdübel.


5,15 €/Stück

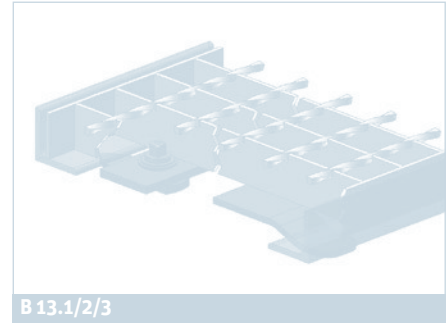

Steckschlüsselverschluss/ Befestigung B13.1 mit Vierkant 7

Einschließlich gegenüberliegender Unterschieblaschen. Die Ausführung B 13.1 gibt es als Bedienungsmöglichkeit von oben und von unten.

9,60 €/Stück

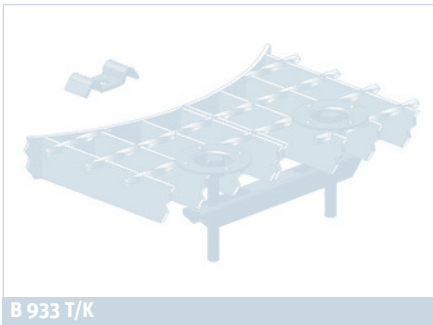

Doppelklemm-Befestigungsmaterial B 933 T bzw. B 933 K

Bestehend aus Teller-/Klammerober- teil, Klemmunterteil, Schraube, Mutter, Kunststoffsicherungsring. Schraubenlänge min. Rosthöhe +30 mm. Die Befestigung verbindet nebeneinanderliegende Gitterroste an Stellen, die zu größeren Durchbiegungen neigen. Sie verhindert das Entstehen von Stolperkanten.

1,40 €/Stück

Sicherungskette/ Befestigungsmaterial B 12.2

Entgegen der zeichnerischen Darstellung liefern wir auch eine Befestigungseinheit zum nachträglichen Anbringen. Je Befestigungssatz bestehend aus 2 Bügel aus Flachmaterial, die über den Tragstab gelegt werden, 2 Ketten ca. 700 mm lang und 2 Schraubanker.

11,05 €/Stück

Steckschlüsselverschluss/ Befestigung B 13.2 mit Vierkant 8

Einschließlich gegenüberliegender Unterschieblaschen (auch Schwerlastroste). Diese Ausführung ist in Stahl verzinkt und Edelstahl lieferbar.

12,50 €/Stück

Steckschlüsselverschluss/ Befestigung B13.3 mit Vierkant 8

Zum nachträglichen Einbau am Gitterrost verschraubbar. Passend mit einer Maschenteilung von 33,33 mm und Rosthöhe von 25,30 und 40 mm.


11,65 €/Stück

Weitere Befestigungen

siehe bitte Lichtgitter Handbuch
oder www.lichtgitter.de

Sonderausführungen auf Anfrage.

Befestigungen für Blechprofilroste

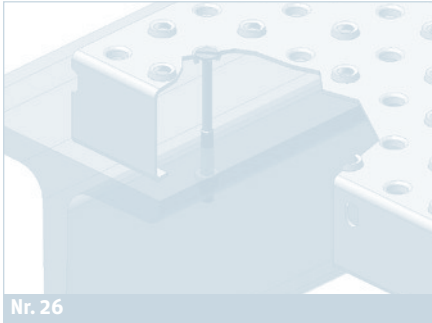

Direktverschraubung Nr. 26

Bestehend aus Senkschraube M 8 x ... ISO 7046 (DIN 965), Scheibe 9 ISO 7089 (DIN 125), Mutter M 8 ISO 7042 (DIN 980), selbstsichernd bei der Ausführung BZ mit Olive. Bitte Rosthöhe angeben.


1,00 €/Stück



Schraubverbindung Nr. 29

Bestehend aus Schraube M 8 x 20 ISO 4017 (DIN 933), Scheibe 9 ISO 7089 (DIN 125) und Mutter M 8 ISO 7042 (DIN 980), selbstsichernd. (Bei Typ BZ Schraubverbindung Nr. 27).


0,20 €/Stück

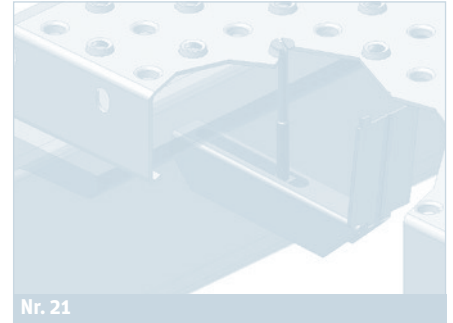

Standardbefestigung Nr. 21

Bestehend aus Klemmunterteil, Senkschraube M 8 x... ISO 7046 (DIN 965), Vierkantroter M 8 DIN 557 (bei BZ-Rosten wird zusätzlich eine Olive benötigt).


2,75 €/Stück

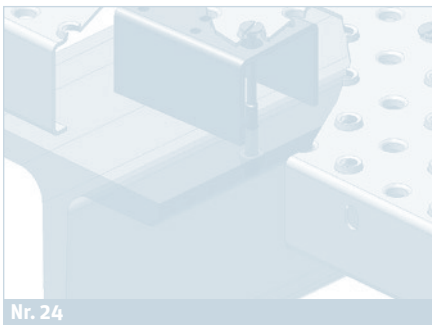

Stoßverbindung Nr. 24

Bestehend aus U-Profil, Senkschraube M 8 x... ISO 7046 (DIN 965)/alternativ Senkblechschraube ISO 7050 (DIN 7982), Scheibe 9 ISO 7089 (DIN 125), Mutter M 8 ISO 7042 (DIN 980), selbstsichernd. Geeignet für Typ BN-O, BN-G und BZ. Bei Ausführung BZ mit zusätzlicher Olive. Bei BN-G notwendige Bohrung bauseits vornehmen. (Bei Typ BZ Stoßverbindung Nr. 24).


2,00 €/Stück

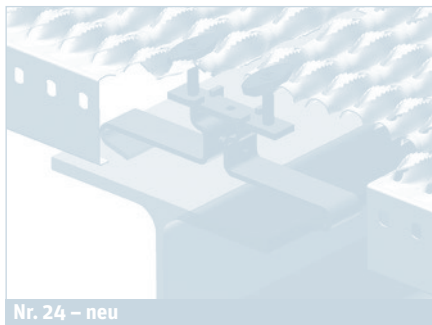

Stoßverbindung Nr. 24 – neu

Bestehend aus 2 Klemmbügel, Gewindeleiste mit 3 Senkschrauben M8 x... nach ISO 7046 (DIN 965) 2 Oliven (passend bei 75er Höhen).


6,00 €/Stück

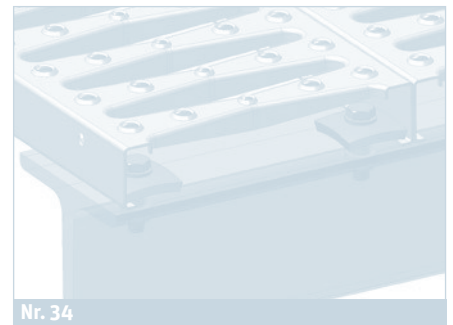

Spannpratze Nr. 34

Bestehend aus gewölbtes Flach 50 x 8 mm, Schraube M12 x... ISO 4017 (DIN 933), Scheibe 13 ISO 7089 (DIN 125) und Mutter M12 ISO 7042 (DIN 980), selbstsichernd. Alternativ mit Stahlbauschraube nach DIN 7990.

2,50 €/Stück

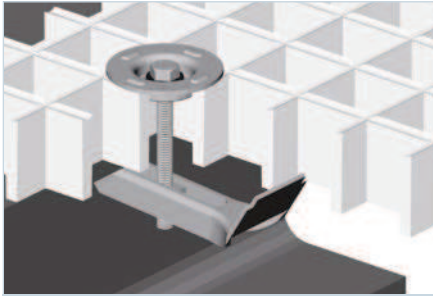

B 13840 T

Standard-Befestigungsmaterial B 13840 T


Bestehend aus Telleroberteil, Klemmunterteil, Schraube, Mutter M8 und Kunststoffsicherungsring. Diese Befestigung kann im vormontierten Zustand ab einer Maschenteilung von 38 mm von oben montiert werden.

T = verzinkte Ausführung =

1,60 €/Stück

T2 = Ausführung V2A = 5,30 €/Stück

T4 = Ausführung V4A = 6,40 €/Stück

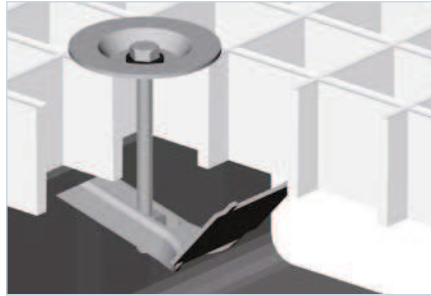

B 150 T

Standard-Befestigungsmaterial B 150 T


Bestehend aus Telleroberteil, Klemmunterteil, Schrauben, Mutter M8 und Kunststoffsicherungsring. Die Doppelklemmbefestigung verbindet nebeneinanderliegende Gitterroste an Stellen, die zur größeren Durchbiegung neigen. Sie verhindert Stolperkanten und kann von oben montiert werden.

T = verzinkte Ausführung =

2,15 €/Satz

T2 = Ausführung V2A = 8,60 €/Stück

T4 = Ausführung V4A = 9,15 €/Stück

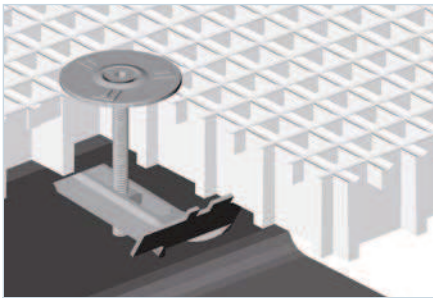

B 11920 R

Standard-Befestigungsmaterial B 11920 R

Bestehend aus einem Sonder-Telleroberteil, Klemmunterteil, Schraube, Mutter M8 und Kunststoffsicherungsring. Diese Befestigung ist speziell für engmaschige GFK-Gitterroste entwickelt worden.

R2 = Ausführung V2A = 6,10 €/Stück

R4 = Ausführung V4A = 7,50 €/Stück

Die Preise verstehen sich frei Ihrem Werk, unverpackt bei einem Mindestauftragswert von 500,— Euro. Bei einem Warenwert unter 500,— Euro werden die Frachtkosten separat berechnet.

Lieferzeit: 2–3 Arbeitstage nach Auftragseingang.

Ihren persönlichen Rabatt erfahren Sie von Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter:

%

Service

fachmännische Beratung

statische Berechnungen

Erstellung von CAD-Verlegeplänen

Fertigung nach Schablonen

Aufmaß

Weitergehende Informationen finden Sie in unserem Handbuch oder unter www.lichtgitter.de

Änderungen des Lagerprogramms, der Daten sowie technische Änderungen der Produkte behalten wir uns vor. Für etwaige Fehler oder Irrtümer übernehmen wir keine Haftung. Für Rückfragen steht Lichtgitter zu Ihrer Verfügung.