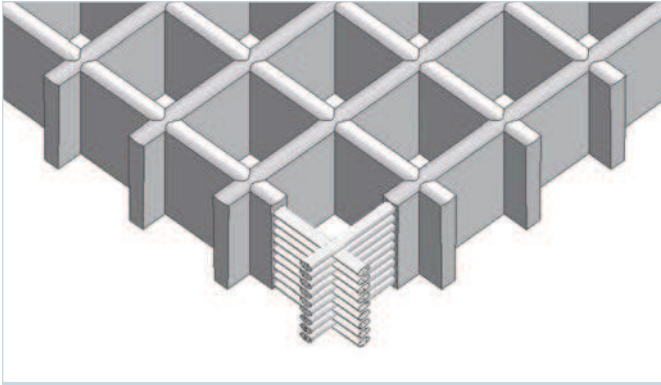

GFK-Produkte

GFK-Gitterroste
GFK-Stufen

GFK-Gitterroste

Glasfaserverstärkte Gitterroste (GFK-Roste)
hergestellt auf Basis eines hochwertigen Isophtalharzes



GFK-Rost, Maschenteilung 38 x 38 mm bzw. 40 x 40 mm



Typ GFK-K (Oberfläche konkav) | Bewertungsgruppe R13
Stegbreite 6 auf 7 mm, Farbe grau ähnlich RAL 7035,
Maschenteilung 38 x 38 mm bzw. 40 x 40 mm,
Maschenweite 31 x 31 mm bzw. 33 x 33 mm

Typ	Maße/mm	kg/Stück	€/Stück
GFK-K613-38-6	3664 x 1226	27,0	161,45
GFK-K625-40-6	2000 x 1000	25,0	113,20
GFK-K625-38-6	2445 x 1226	37,5	169,80
GFK-K625-38-6	3664 x 1226	56,1	254,10
GFK-K630-40-6	2000 x 1000	29,0	132,20
GFK-K630-40-6	3000 x 1000	43,5	198,30
GFK-K630-38-6	3054 x 921	42,5	185,75
GFK-K630-38-6	2445 x 1226	45,0	198,30
GFK-K630-38-6	3664 x 1226	67,5	296,80
GFK-K638-40-6	2000 x 1000	36,0	156,65
GFK-K638-40-6	3000 x 1000	54,0	235,00
GFK-K638-38-6	3054 x 921	51,9	220,00
GFK-K638-38-6	2445 x 1226	56,0	235,00
GFK-K638-38-6	3664 x 1226	83,5	351,70
GFK-K638-38-6	3969 x 1531	110,0	476,25
GFK-K638-38-6	4047 x 997	75,0	315,70

Typ GFK-K (Oberfläche konkav) | Bewertungsgruppe R13
Stegbreite 6 auf 7 mm, Farbe grau ähnlich RAL 7035,
Maschenteilung 50 x 50 mm, Maschenweite 44 x 44 mm

Typ	Maße/mm	kg/Stück	€/Stück
GFK-K650-50-6	3664 x 1226	96,5	443,50

Typ GFK-K (Oberfläche konkav) | Bewertungsgruppe R13
Stegbreite 6 auf 7 mm, Farbe **gelb** ähnlich RAL 1003,
Maschenteilung 38 x 38 mm,
Maschenweite 31 x 31 mm

Typ	Maße/mm	kg/Stück	€/Stück
GFK-K638-38-6	3664 x 1226	83,5	351,70
GFK-K638-38-6	4047 x 997	75,0	315,70

Typ GFK-K (Oberfläche konkav) | Bewertungsgruppe R13
Stegbreite 6 auf 7 mm, Farbe **blau** ähnlich RAL 5015
(food grade Harz),
Maschenteilung 38 x 38 mm,
Maschenweite 31 x 31 mm

Typ	Maße/mm	kg/Stück	€/Stück
GFK-K638-38-6	3664 x 1226	83,5	383,60

Typ GFK-K (Oberfläche konkav) | Bewertungsgruppe R13
Stegbreite 6 auf 7 mm, Farbe grau ähnlich RAL 7035,
Maschenteilung 20 x 20 mm bzw. 19 x 19 mm,
Maschenweite 13 x 13 mm bzw. 12 x 12 mm

Typ	Maße/mm	kg/Stück	€/Stück
GFK-K630-20-6	2000 x 1000	35,0	155,85
GFK-K630-20-6	4000 x 1000	70,0	311,65
GFK-K638-19-6	3664 x 1226	101,1	446,65
GFK-K638-19-6	3664 x 1645	135,7	600,00

Weitere Hinweise siehe GFK-Handbuch.

GFK-Gitterroste

Glasfaserverstärkte Gitterroste (GFK-Roste) hergestellt auf Basis eines hochwertigen Isophthalharzes

Typ GFK-KS (Oberfläche konkav-Schwerlast) Bewertungsgruppe R13

Stegbreite 7 auf 9 mm, Farbe grau ähnlich RAL 7035, Maschenteilung 38 x 38 mm, Maschenweite 29 x 29 mm

Typ	Maße/mm	kg/Stück	€/Stück
GFK-KS750-38-7	3667 x 1228	135,0	733,50

Typ GFK-KS (Oberfläche konkav-Schwerlast) Bewertungsgruppe R13

Stegbreite 9 auf 11 mm, Farbe grau ähnlich RAL 7035, Maschenteilung 38 x 38 mm, Maschenweite 28 x 28 mm

Typ	Maße/mm	kg/Stück	€/Stück
GFK-KS950-38-9	3669 x 1231	154,0	828,80
GFK-KS960-38-9	3669 x 1231	199,0	989,00

Typ GFK-BK (Oberfläche besandet korund) Bewertungsgruppe R13

Stegbreite 6 auf 7 mm, Farbe grau ähnlich RAL 7035, Maschenteilung 38 x 38 mm, Maschenweite 31 x 31 mm

Typ	Maße/mm	kg/Stück	€/Stück
GFK-BK630-38-6	3664 x 1226	69,6	315,90
GFK-BK638-38-6	3664 x 1226	85,3	370,60

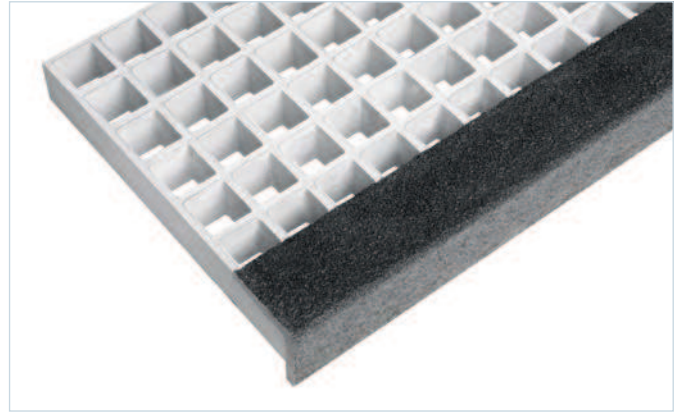
Typ GFK-GES (Oberfläche geschlossen besandet) Bewertungsgruppe R12

Stegbreite 6 auf 7 mm, Farbe grau ähnlich RAL 7035, Maschenteilung 38 x 38 mm (nicht sichtbar), Maschenweite 31 x 31 mm (nicht sichtbar)

Typ	Maße/mm	kg/Stück	€/Stück
GFK-GES630-38-6	3664 x 1226	80,0	389,85
GFK-GES638-38-6	3664 x 1226	92,5	447,65

GFK-Stufen

GFK-Stufen mit schwarz eingefärbtem, besandetem und geschlossenem Antrittswinkel (60 x 60 x 8 mm), jedoch ohne Seitenplatten



GFK-Stufen

Stegbreite 6 auf 7 mm, Farbe grau ähnlich RAL 7035, Maschenteilung 38 x 38 mm, Maschenweite 31 x 31 mm

Typ	Maße/mm	kg/Stück	€/Stück
GFK-KU638-38-6	807 x 282	6,0	41,50
GFK-KU638-38-6	997 x 282	7,5	47,25

